





DELTA MAKİNA

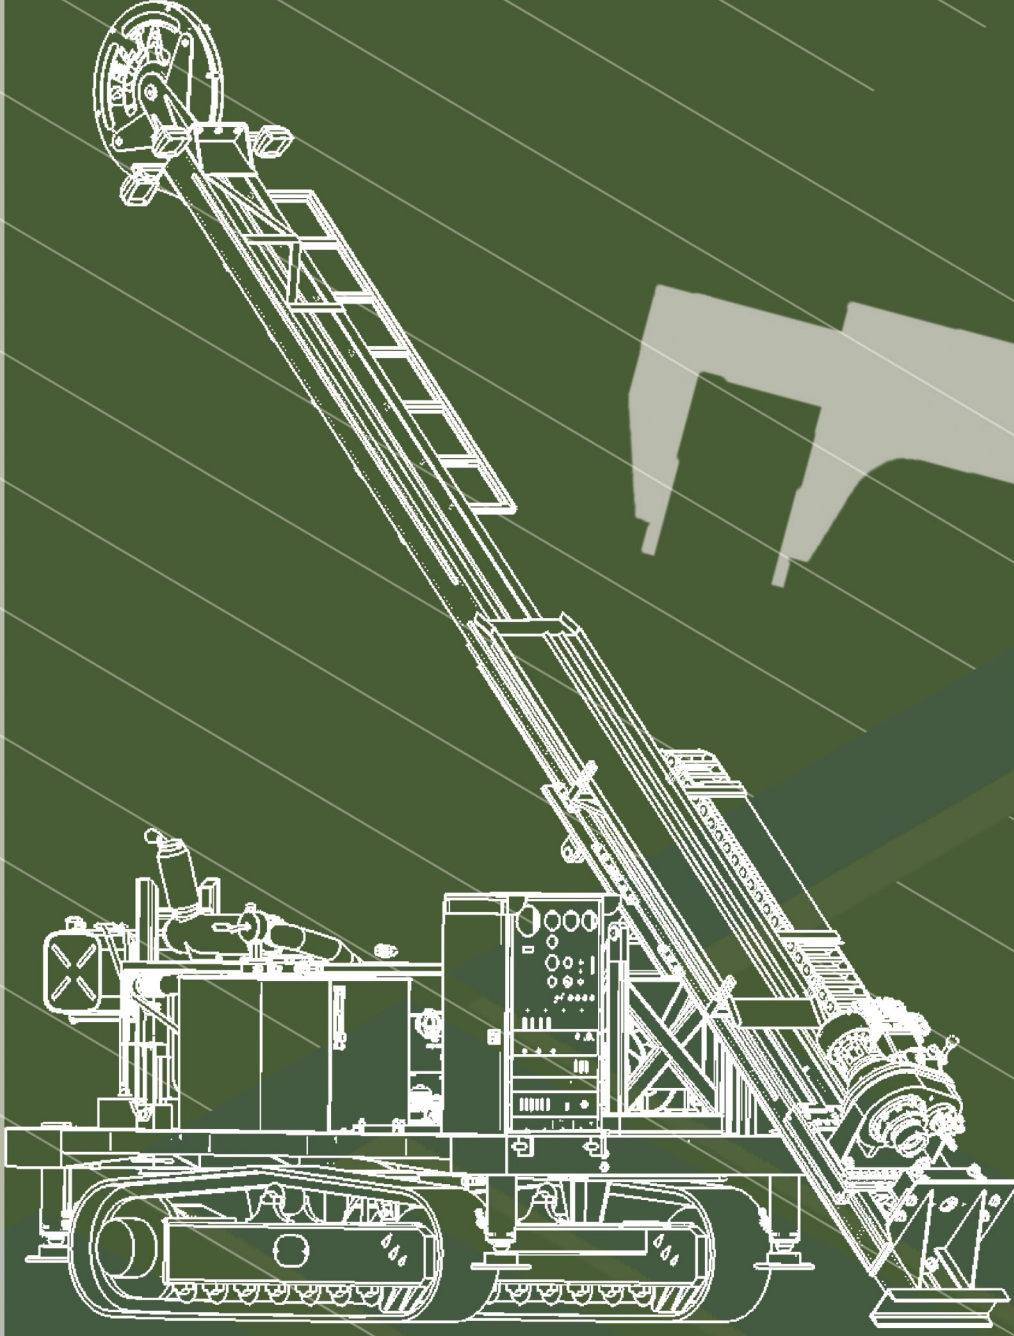

DELTA DRILL D-150

KAROTLU SONDAJ MAKİNESİ

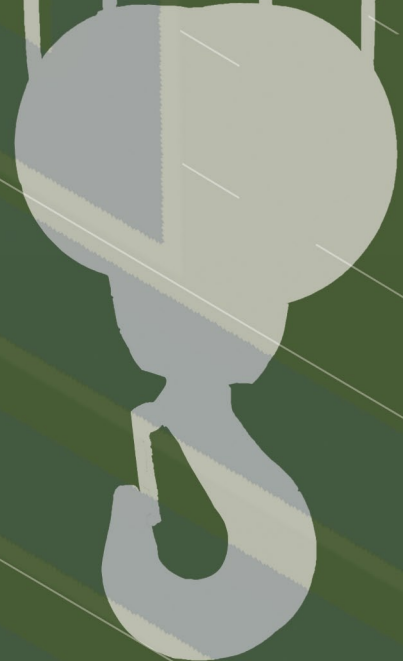

**DELTA MAKİNA**

Delta Makina yeni teknolojilerle, ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Ürün özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

D - 150 Teknik Özellikleri

DELTA DRILL D-150

GÜÇ ÜNİTESİ:

Üretici:**Cummins****Model:****6 CTA 8,3 L su soğutmalı, dizel****Rpm:****2200 rpm****Güç:****194 kw (260 hp)**

KULE ve BESLEME SİSTEMİ:

Kule:**Sabit****Besleme Uzunluğu:****3,4 m****Geri Çekme Kapasitesi:****15000 kg****Baskı Kapasitesi:****8000 kg****Delme Açısı:****90' - 45'****Kule Tipi:****Yere Basmalı****Kule Sürme:****1,50 m****Tij Çekme Boyu:****6,0 m**

**DELTA MAKİNA**

Delta Makina yeni teknolojilerle, ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Ürün özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

D - 150 Teknik Özellikleri

DELTA DRILL D - 150

ANA VİNÇ:

Tek Hat Çekme Kapasitesi: 8800 kg

Halat Hızı:

Boş Tambur:

37 m/min

Dolu Tambur:

42 m/min

Halat Ölçüleri:

16 mm / 30 m

WIRELINE WINCH:

Tek Hat Çekme Kapasitesi:

Boş Tambur:

1700 kg

Dolu Tambur:

460 kg

Halat Hızı:

Boş Tambur:

109 m/min

Dolu Tambur:

405 m/min

Halat Ölçüleri:

6 mm X 1000 mm

ROTASYON ÜNİTESİ:

Morset Distribütör İç Çapı:

117 mm

Morset Yana Kayma:

300 mm

Güç:

Rexroth Hidrolik Motor

Değişken / Geri Dönüşlü

Mekanik Şanzuman Oranları:

1st: 6,27

2nd: 3,70

3rd: 1,70

4th: 1,00

Son Tahrik Dişlisi:

Düz Dişli

Delta Makina'nın özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır

2012 Delta Makina INC.

**DELTA MAKİNA**

Delta Makina yeni teknolojilerle, ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Ürün özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

D - 150 Teknik Özellikleri

DELTA DRILL D - 150

DERİNLİK KAPASİTESİ:

BQ: 2000 m

NQ: 1500 m

HQ: 1000 m

PQ: 500 m

YÜRÜYÜŞ:

Tipi: Palet

Destek: 4 Hidrolik Silindir

Hızı: 3 km/saat

Tırmanabilme: %75

Hareket: Ayrı bir hidrolik panel kontrolü ile

BOYUTLAR ve AĞIRLIK:

Genişlik: 230 cm

Uzunluk: 400 cm

Yükseklik (Kule ve rotasyon ünitesiyle beraber): 275 cm

Ağırlık: 12600 kg

**DELTA MAKİNA**

Delta Makina yeni teknolojilerle, ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Ürün özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

D - 150 Teknik Özellikleri

DELTA DRILL D - 150

ÇAMUR POMPASI:

Tipi: Tripleks Hidrolik tahrikli

Kapasite: 140 lt/min

Basınç: 70 Bar Maksimum

TORK ve RPM ORANLARI

(Ana motorun 2400 devirde hidrolik pompanın 250 barda mak. ve min. değişimlerdeki değerler)

	<u>RPM</u>	<u>NM</u>
1ST Vites:	130 - 210	6235 - 3670
2ND Vites:	254 - 416	3100 - 1895
3RD Vites:	455 - 742	1740 - 1065
4th Vites:	795 - 1300	994 - 608

MORSET ÇENESİ:

Maksimum Tutma Çapı: PQ

Tipi: Hidrolik açılan, Yayla kapanan

Mak. Tutma Kapasitesi: 21000 kg


**DELTA MAKİNA**

Delta Makina yeni teknolojilerle, ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Ürün özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

D - 150 Teknik Özellikleri

DELTA DRILL D-150

YANDAN GÖRÜNÜŞ: (Yürüyüş Pozisyonu)

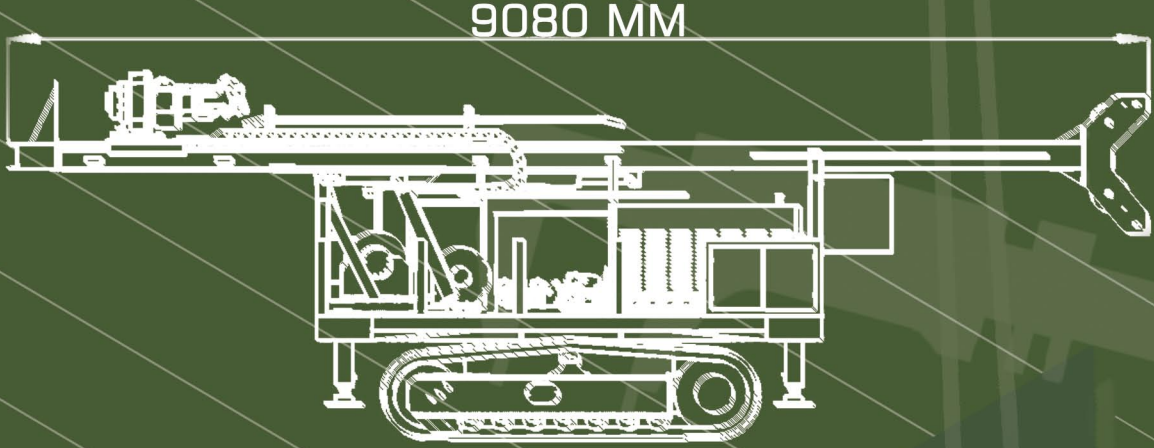

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ:



ARKADAN GÖRÜNÜŞ:

